

VIONiC™ RSLM20/RELM20 hochgenaues, lineares Wegmesssystem



Inhalt

Gesetzliche Hinweise	1	Ausgangssignale	15
Lagerung und Handhabung	3	Geschwindigkeit	16
Installationszeichnung für VIONiC Abtastköpfe	4	Elektrische Anschlüsse	17
Messlänge	5	Ausgangsspezifikationen	18
Installationszeichnung für die Klebemontage	6	Allgemeine Spezifikationen	19
Installation durch Klebemontage	7	Technische Spezifikation für RSLM20 Maßstab	20
Installationszeichnung für die Montage mit Klemmung	8	Referenzmarke	20
Installation durch Klemmung	9	Endschalter	20
Installation des Referenzmarkenselektors und der Endschaltermagneten	10	Technische Spezifikation für RELM20 Maßstab	20
VIONiC Messsystem Quickstart-Handbuch	11	Referenzmarke	20
Abtastkopfmontage und -installation	12	Endschalter	20
Systemkalibrierung	13		
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	14		
AGC-Funktion ein-/ausschalten	14		

Gesetzliche Hinweise

Urheberrechte

© 2016–2021 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Renishaw weder ganz noch teilweise kopiert oder reproduziert werden oder auf irgendeine Weise auf ein anderes Medium oder in eine andere Sprache übertragen werden.

Marken

RENISHAW® und das Symbol eines Messtasters sind eingetragene Marken der Renishaw plc. Renishaw Produktnamen, Bezeichnungen und die Marke „apply innovation“ sind Warenzeichen der Renishaw plc oder deren Tochterunternehmen.

Andere Markennamen, Produkt- oder Unternehmensnamen sind Marken des jeweiligen Eigentümers.

Patente

Die Funktionen und Leistungsmerkmale der Messsysteme und ähnlicher Produkte von Renishaw sind Gegenstand der folgenden Patente und Patentanmeldungen:

EP1173731	IL146001	JP4750998	US6775008	CN10054342
EP1766334	JP4932706	US7659992	CN100507454	JP5386081
US7550710	CN101300463	EP1946048	JP5017275	US7624513
CN101310165	EP1957943	US7839296	CN1314511	EP1469969
JP5002559	US8987633	US8466943		

Haftungsausschluss

ZWAR HABEN WIR UNS NACH KRÄFTEN BEMÜHT, FÜR DIE RICHTIGKEIT DIESES DOKUMENTS BEI VERÖFFENTLICHUNG ZU SORGEN, SÄMTLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN, ZUSICHERUNGEN, ERKLÄRUNGEN UND HAFTUNG WERDEN JEDOCH UNGEACHTET IHRER ENTSTEHUNG IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG AUSGESCHLOSSEN.

RENISHAW BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT UND AN DER HIERIN BESCHRIEBENEN AUSRÜSTUNG UND/ODER SOFTWARE UND AN DEN HIERIN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN VORZUNEHMEN, OHNE DERARTIGE ÄNDERUNGEN IM VORAUS ANKÜNDIGEN ZU MÜSSEN.

Gewährleistung

Sofern nicht zwischen Ihnen und Renishaw etwas im Rahmen einer separaten schriftlichen Vereinbarung vereinbart und unterzeichnet wurde, werden die Ausrüstung und/oder Software gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Renishaw verkauft, die Sie zusammen mit dieser Ausrüstung und/oder Software erhalten oder auf Anfrage bei Ihrer lokalen Renishaw Niederlassung erhältlich sind.

Renishaw übernimmt für seine Ausrüstung und Software für einen begrenzten Zeitraum (laut den allgemeinen Geschäftsbedingungen) die Gewährleistung, vorausgesetzt sie werden exakt entsprechend der von Renishaw erstellten verbundenen Dokumentation installiert und verwendet.

Die genauen Angaben zur Gewährleistung sind in den allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Ausrüstung und/oder Software, die Sie von einer Drittfirma erwerben, unterliegt separaten allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie zusammen mit dieser Ausrüstung und/oder Software erhalten. Einzelheiten dazu erfahren Sie bei Ihrem Lieferanten.

VIONiC RSLM20/RELM20 Installationshandbuch

Produktkonformität

Renishaw plc erklärt, dass das VIONiC™ Messsystem allen geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung erhalten Sie auf unserer Website unter www.renishaw.de/productcompliance

Konformität

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Vorbehalten:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät darf gegen empfangene Störungen nicht empfindlich sein, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass jegliche Veränderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich durch Renishaw plc oder eine autorisierte Vertretung genehmigt wurden, die Erlaubnis zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse A in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegenüber schädlichen Störungen zu bieten, wenn das Gerät in einem gewerblichen Umfeld verwendet wird. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Energie im Funkfrequenzspektrum und kann auch solche abstrahlen. Wenn es nicht der Anleitung entsprechend installiert wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Der Einsatz des Gerätes in einer Wohngegend kann störende Wirkungen hervorrufen, die der Anwender auf eigene Kosten zu beseitigen hat.

HINWEIS: Diese Einheit wurde mit geschirmten Kabeln an den Peripheriegeräten geprüft. Um die Konformität gewährleisten zu können, muss diese Einheit mit geschirmten Kabeln verwendet werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über Messsysteme der VIONiC Baureihe sind dem Datenblatt für das *VIONiC Messsystem* (Renishaw Artikel-Nr. L-9517-9679), dem *Advanced Diagnostic Tool ADTi-100* Datenblatt (Renishaw Artikel-Nr. L-9517-9721), dem *Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und ADT View Software* Quickstart-Handbuch (Renishaw Artikel-Nr. M-6195-9322) und dem *Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und ADT View Software* Benutzerhandbuch (Renishaw Artikel-Nr. M-6195-9414) zu entnehmen. Diese können von unserer Website www.renishaw.de/vionicdownloads heruntergeladen oder kostenlos Ihrer Renishaw-Niederlassung angefordert werden.

Gesetzliche Hinweise (Fortsetzung)

Verpackung

Die Verpackung unserer Produkte enthält folgende Materialien und kann recycelt werden.

Verpackungsteil	Material	ISO 11469	Recyclinghinweis
Verpackungsbox	Pappe	Nicht zutreffend	Recyclebar
	Polypropylen	PP	Recyclebar
Verpackungseinsätze	LDPE-Schaum	LDPE	Recyclebar
	Pappe	Nicht zutreffend	Recyclebar
Beutel	HDPE-Beutel	HDPE	Recyclebar
	Metallisiertes Polyethylen	PE	Recyclebar

REACH-Verordnung



Die gemäß Artikel 33 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 („REACH“) erforderlichen Angaben über Erzeugnisse, die gefährliche Stoffe enthalten, sind erhältlich unter www.renishaw.de/REACH

Richtlinien zur Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Der Gebrauch dieses Symbols auf Produkten von Renishaw und/oder den beigefügten Unterlagen gibt an, dass das Produkt nicht mit allgemeinem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers, dieses Produkt zur Entsorgung an speziell dafür vorgesehene Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu übergeben, um eine Wiederverwendung oder Verwertung zu ermöglichen. Die richtige Entsorgung dieses Produktes trägt zur Schonung wertvoller Ressourcen bei und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder von Ihrer Renishaw-Niederlassung.


Lagerung und Handhabung

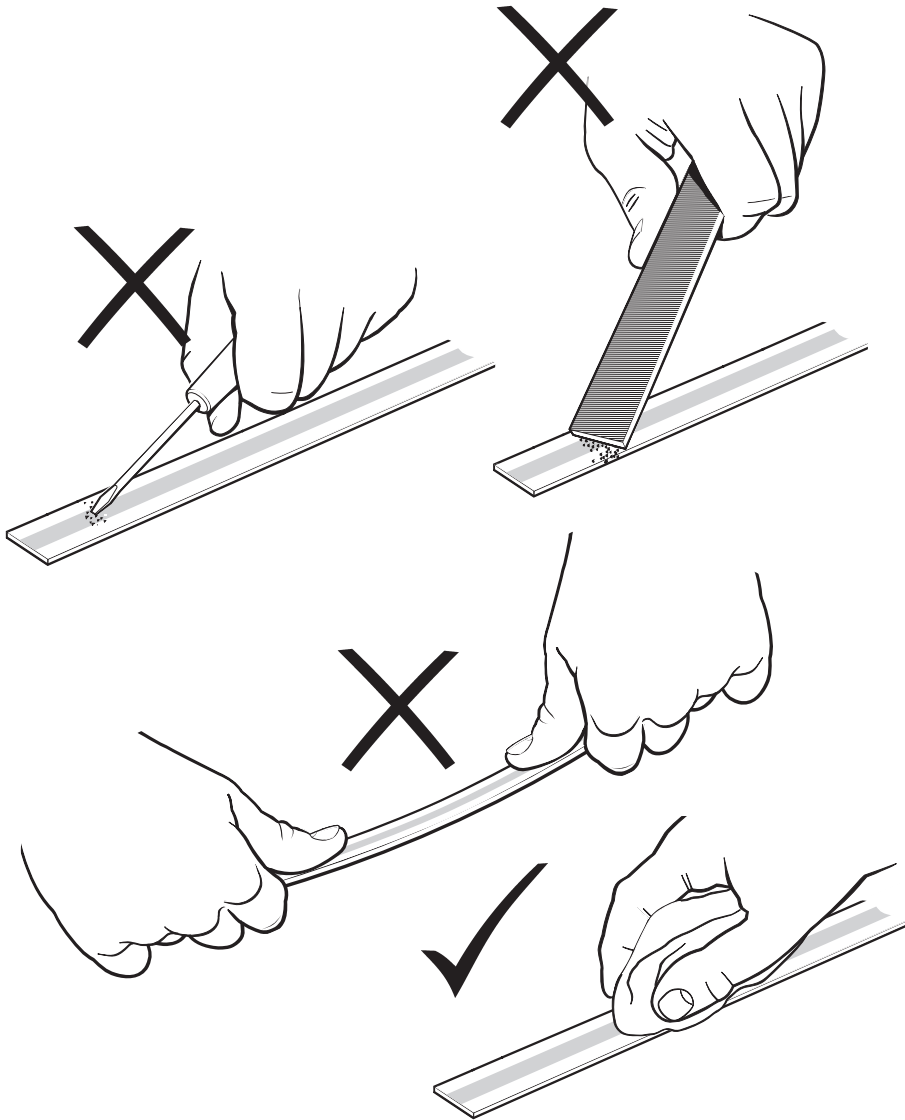




Minimaler Biegeradius
 RSLM20 – 250 mm
 RELM20 – NICHT BIEGEN

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das Klebeband auf der Außenseite des Biegeradius angebracht ist.


Maßverkörperung und Abtastkopf

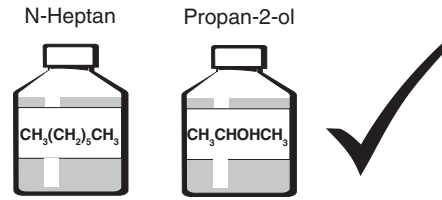


Nur Abtastkopf

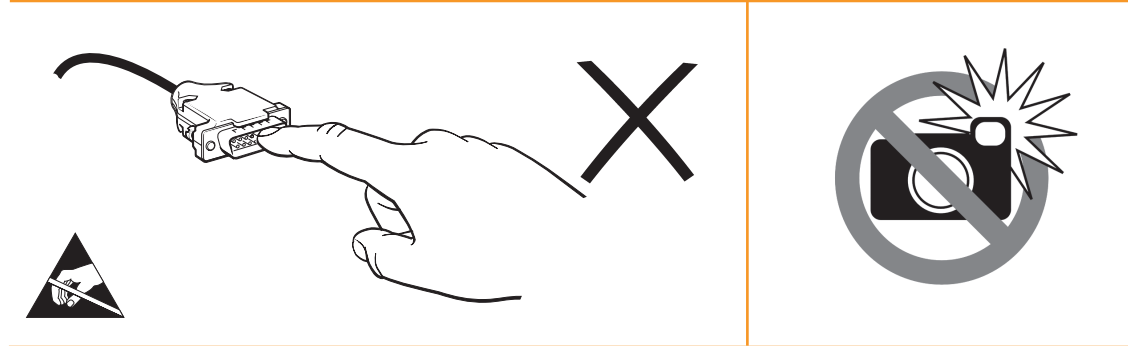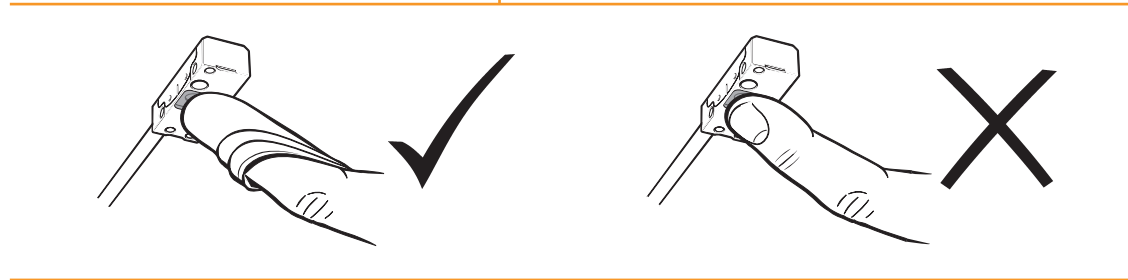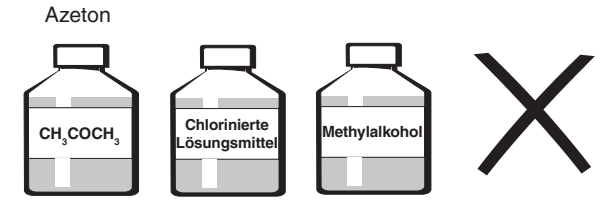


Lagerung




+70 °C
-20 °C




Betrieb



+70 °C
0 °C


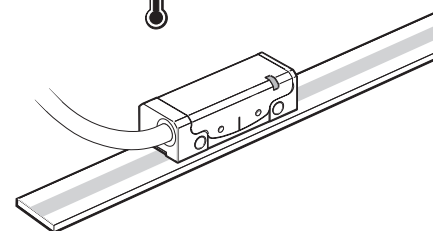


Luftfeuchtigkeit

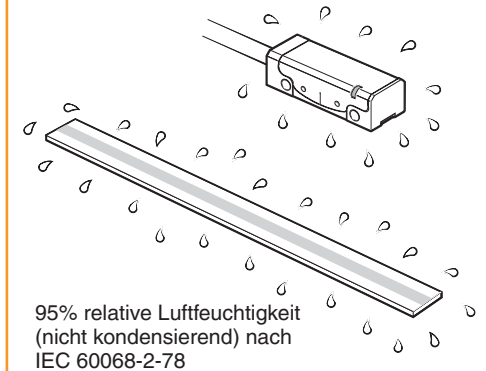

Installationszeichnung für VIONiC Abtastköpfe


Abmessungen und Toleranzen in mm

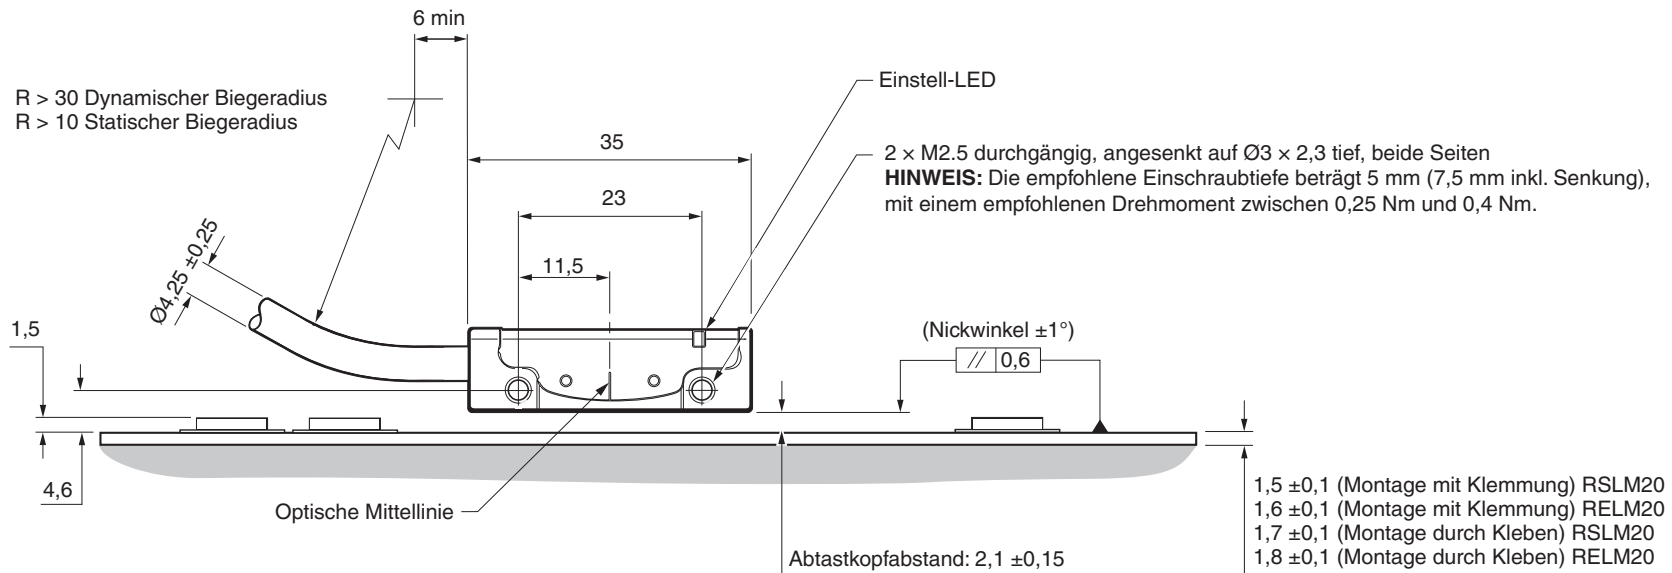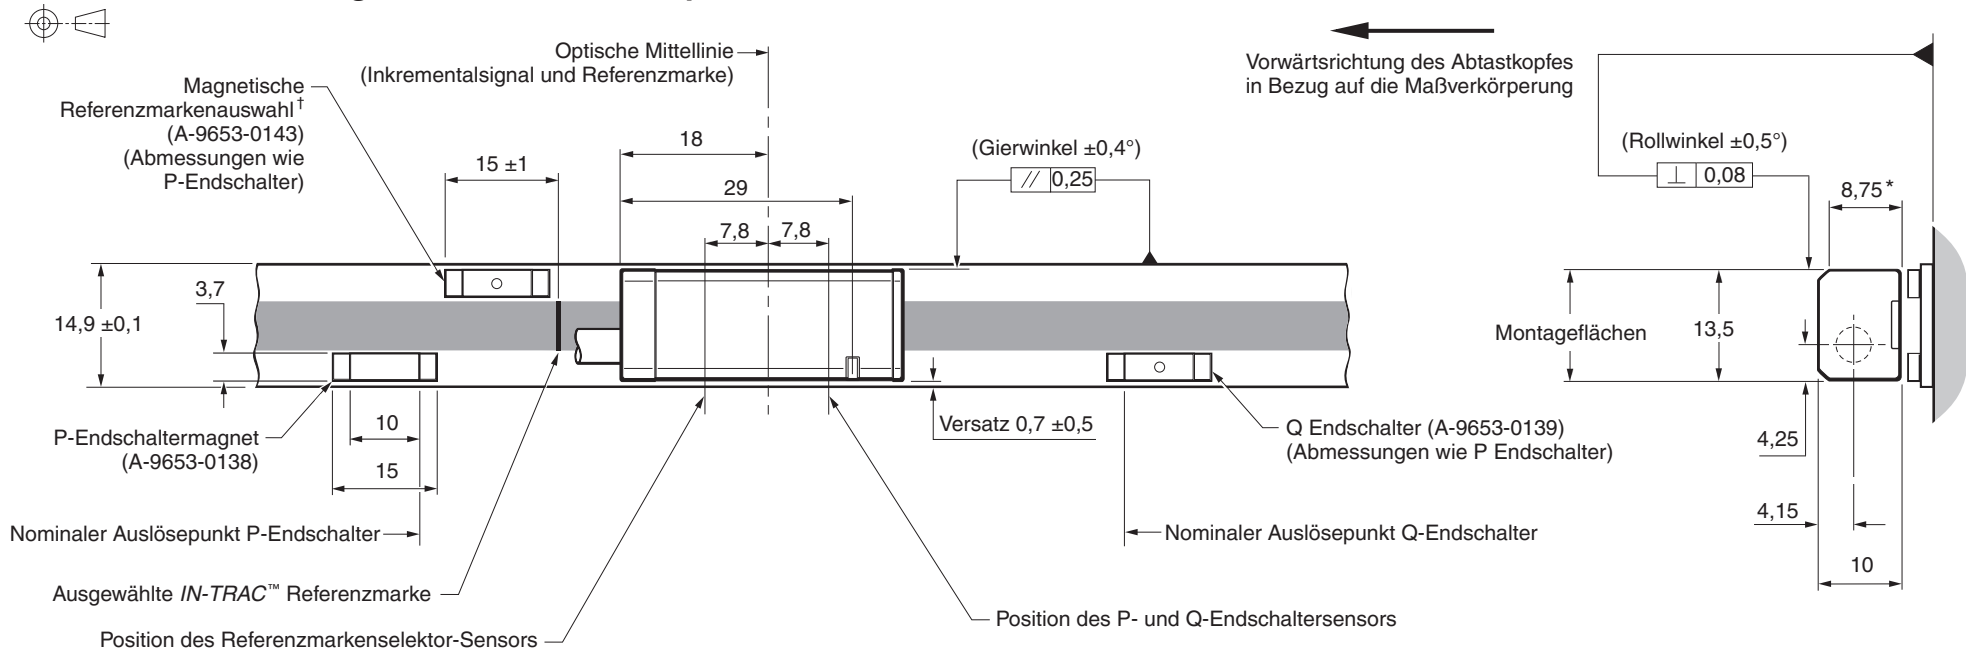

*Größe der Montagefläche. †Ein Referenzmarkenselektormagnet wird nur mit RSLC20 Maßband benötigt.

HINWEISE: Die Positionen des Referenzmarkenselektors und des Endschaltergebers sind richtig für die dargestellte Ausrichtung des Abtastkopfes.


Externe Magnetfelder von mehr als 6 mT Stärke in der Nähe des Abtastkopfes können zu Fehlauslösungen der Endschalter- und Referenzsensoren führen.

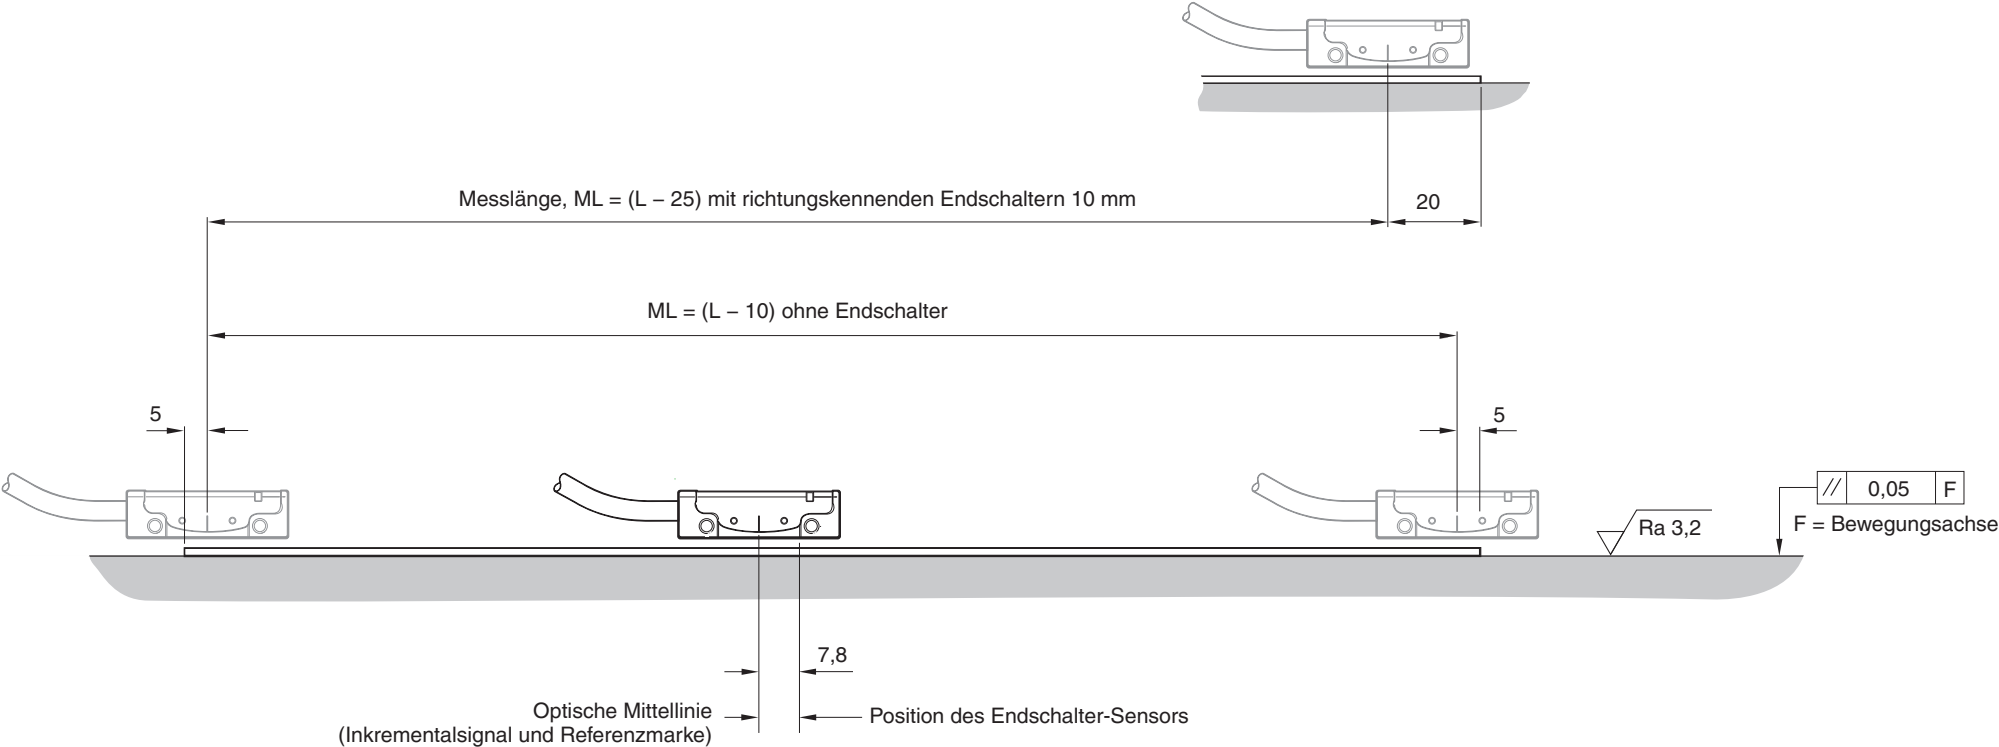


Installationszeichnung für die Klebmontage

Abmessungen und Toleranzen in mm


RSLM20
(Referenzmarke mittig)

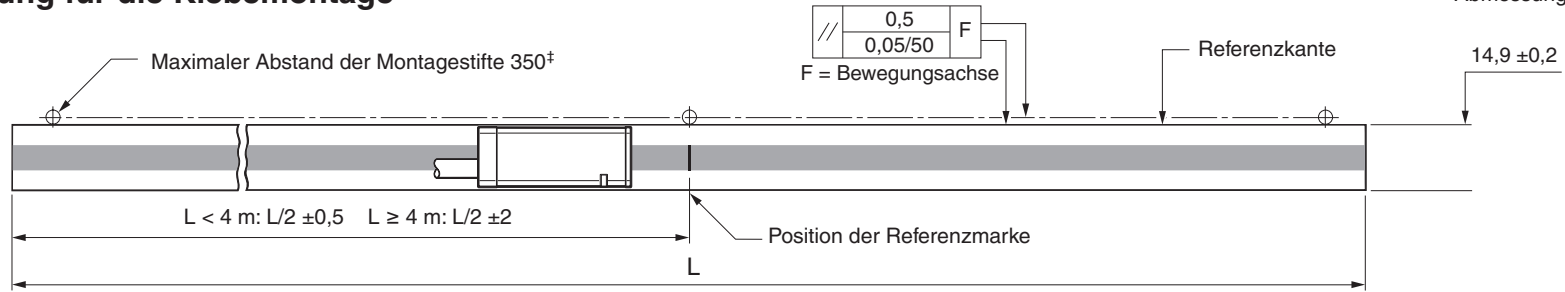


RSLE20
(Referenzmarke am Ende)




RSLC20
(Vom Anwender gewählte Referenzmarke)



RELM20
(Referenzmarke mittig)

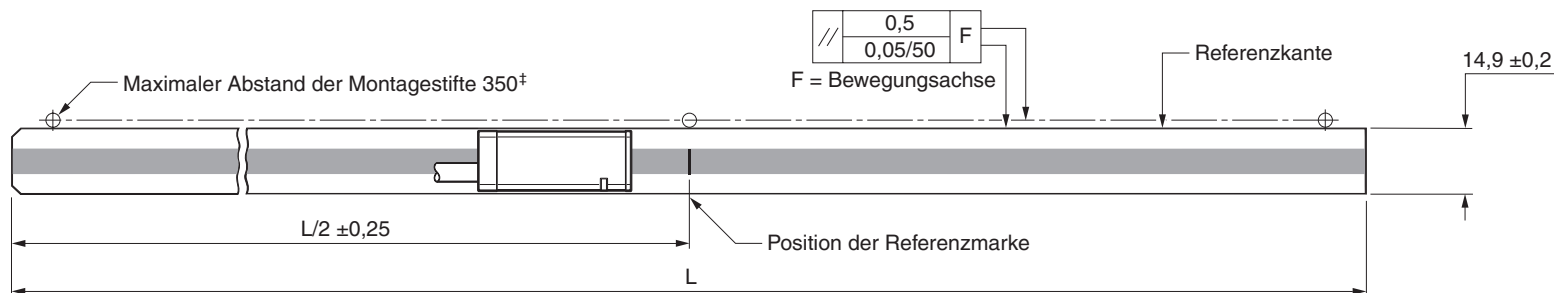

RELE20
(Referenzmarke am Ende)




HINWEISE:

- ▶ Ein bereits geklebter Maßstab darf nicht wieder abgelöst werden.
- ▶ Angaben zu den Abtastkopfabmessungen finden Sie im Abschnitt „Installationszeichnung für VIONiC Abtastköpfe“, Seite 4.
- ▶ Sehen Sie bei der Installation in einer Nut eine Toleranz für die Maßstabbreite vor.
- ▶ Weitere Informationen über Endschalter finden Sie im Abschnitt „Messlänge“, Seite 5.

Geklebte Referenzklemme

Durch eine solche Klemmung wird die Positionsstabilität des Maßstabs zum Untergrund sichergestellt.

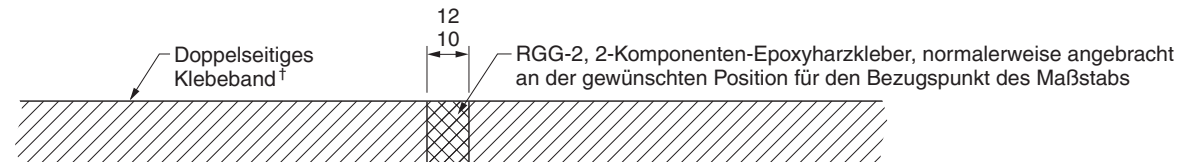


*Referenzmarken sind im gleichen Abstand von den Enden des Maßstabes positioniert.

† Ein doppelseitiges Klebeband wird mit allen Maßstäben geliefert.

‡ Bei horizontaler Montage des Maßstabs auf einer vertikalen Oberfläche muss die Referenzmarke auf den Stiften aufsitzen.


Installation durch Klebmontage

1. Reinigen und entfetten Sie den Untergrund gründlich mit einem faserfreien Tuch.

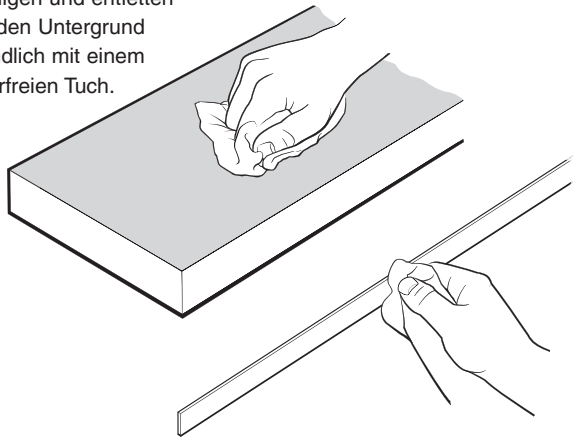


Reinigen Sie die Unterseite des Maßstabs mithilfe empfohlener Lösungsmittel („Lagerung und Handhabung“, Seite 3).


2. Markieren Sie die Fläche für den Epoxidkleber auf dem Klebeband.

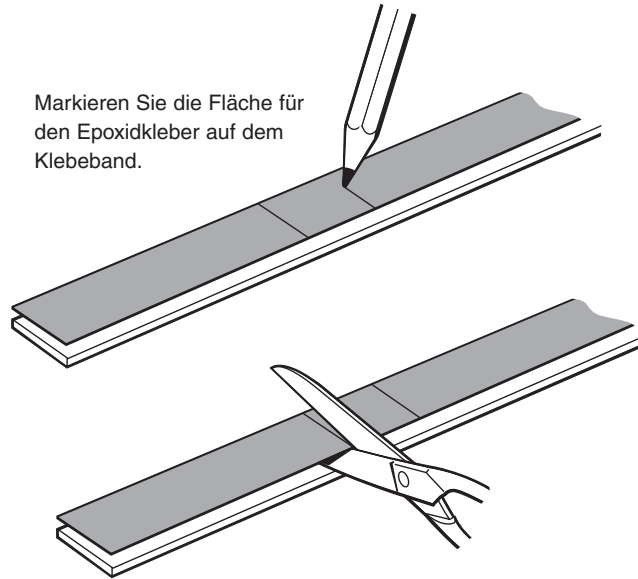


3. Die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands auf einer Seite entfernen und auf die Unterseite des Maßstabs kleben.

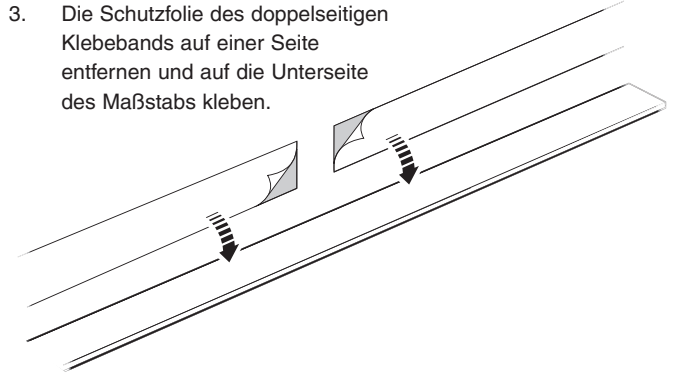


4. Mischen Sie den Epoxidkleber gründlich und tragen Sie ihn auf. Entfernen Sie dann die Schutzfolie.

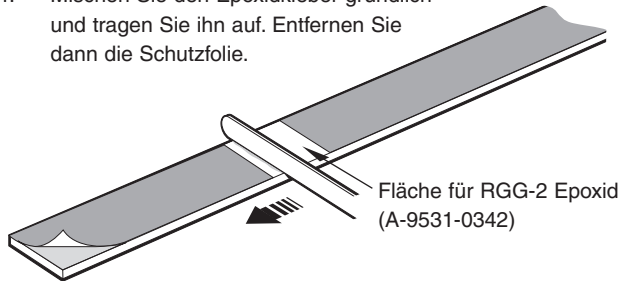


5. Legen Sie den Maßstab an die Stifte oder die Anschlagkante an und drehen Sie ihn auf die Installationsfläche. Anschließend den Maßstab noch einmal fest andrücken.

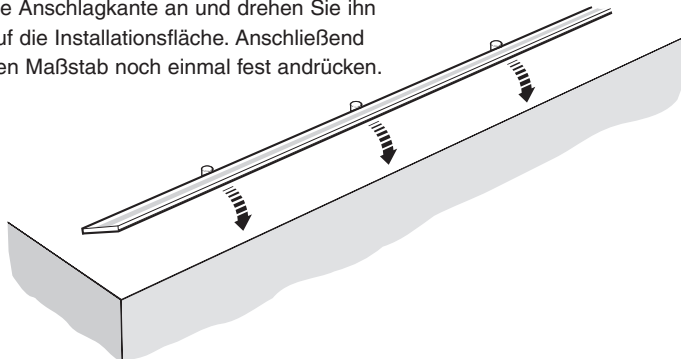


6. Führungsstifte

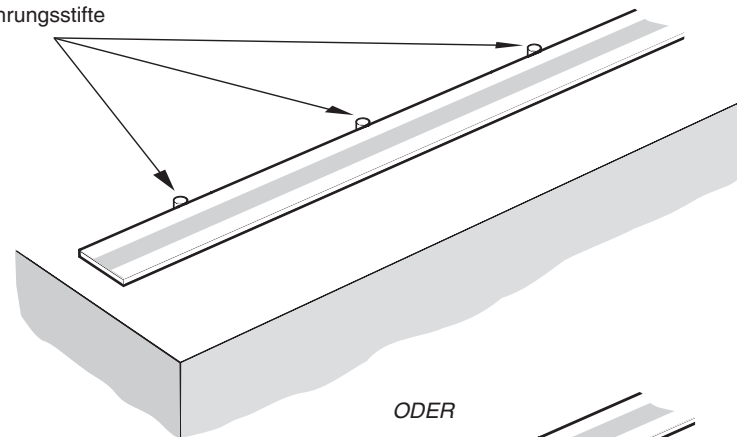


ODER

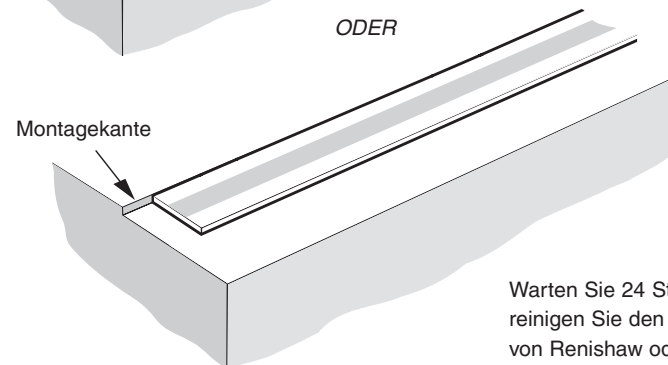

- 7.

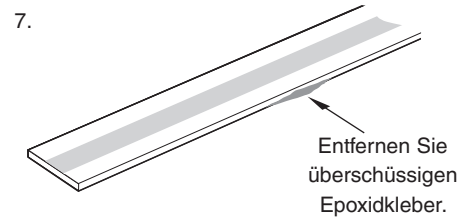

- 8.

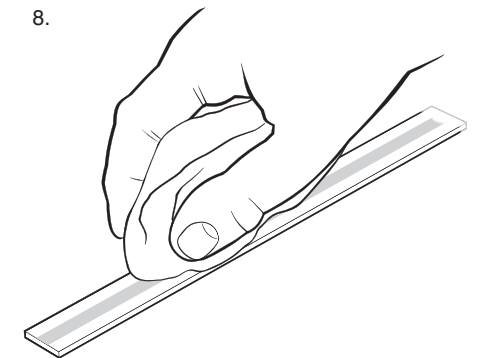


Warten Sie 24 Stunden, bis der Epoxidkleber vollständig getrocknet ist, reinigen Sie den Maßstab dann mit den Reinigungstüchern (A-9523-4040) von Renishaw oder einem sauberen, trockenen, faserfreien Tuch.

Installationszeichnung für die Montage mit Klemmung


Abmessungen und Toleranzen in mm

Referenzklemme (A-9584-2050)

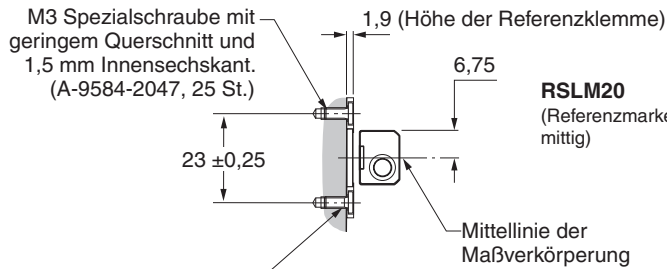

Alle Montagebohrungen auf einen Durchmesser von 3,2 mm ansenken, 1 mm bis 1,5 mm tief, 6 mm Mindesttiefe Gewindelänge

Montageklemme (A-9584-2049)

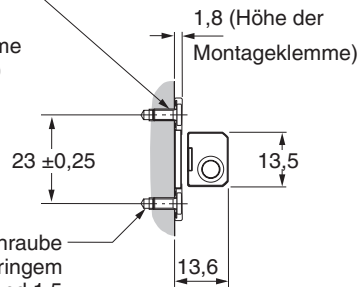


M3 Spezialschraube mit geringem Querschnitt und 1,5 mm Innensechskant. (A-9584-2047, 25 St.)


HINWEISE:

- Die Referenzklemme stimmt normalerweise mit der ausgewählten *IN-TRAC* Referenzmarke überein. Die Position kann jedoch vom Benutzer je nach Anwendung gewählt werden.
- Bei Längen von $80 \leq L \leq 190$ ist sicherzustellen, dass der Maßstab sowohl in der Mitte als auch an beiden Enden geklemmt ist.
- Für optimale Leistungen sollten die Abstastköpfe optimal zur nominellen Geometrie installiert werden.
- Es ist darauf zu achten, dass zwischen Abstastkopf / Montagehalterung und Klemmen genügend Freiraum belassen wird.
- Es sind ausschließlich Spezialschrauben mit geringem Querschnitt zu verwenden. Schrauben werden mit allen Klemmen / Referenzklemmen mitgeliefert; Ersatzteile sind auf Nachfrage erhältlich.


*Klemmen zwecks Übersichtlichkeit ausgelassen. Referenzmarken sind im gleichen Abstand von den Enden des Maßstabes positioniert.

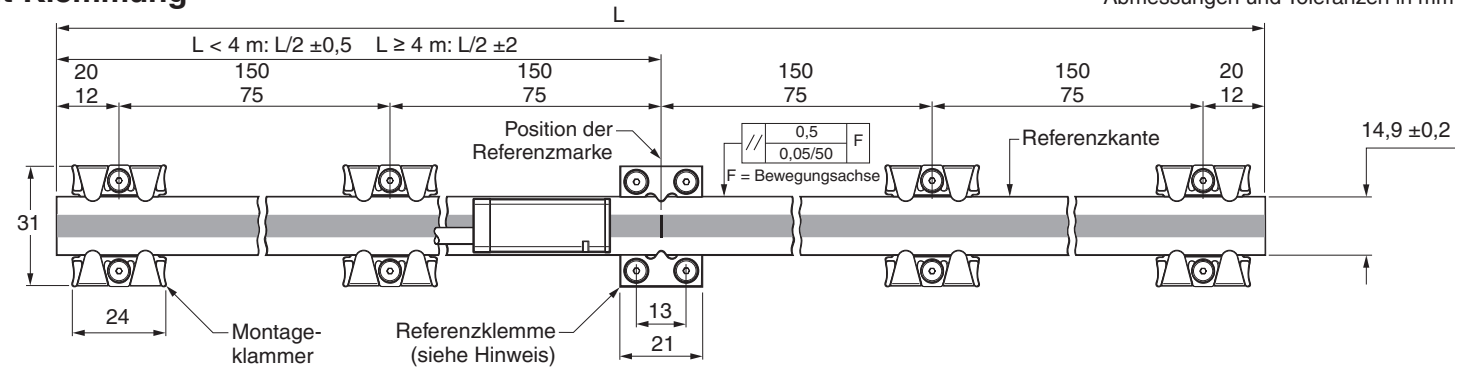

RSLE20 (Referenzmarke am Ende)




Option A
Referenzmarkenposition (für Endschalter 10 mm)




Option B
Referenzmarkenposition (für Endschalter 20 mm und 50 mm)


RSLC20* (Vom Anwender gewählte Referenzmarke)

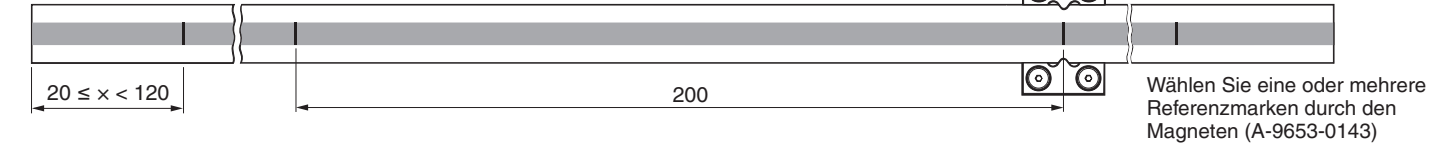

RELM20 (Referenzmarke mittig)

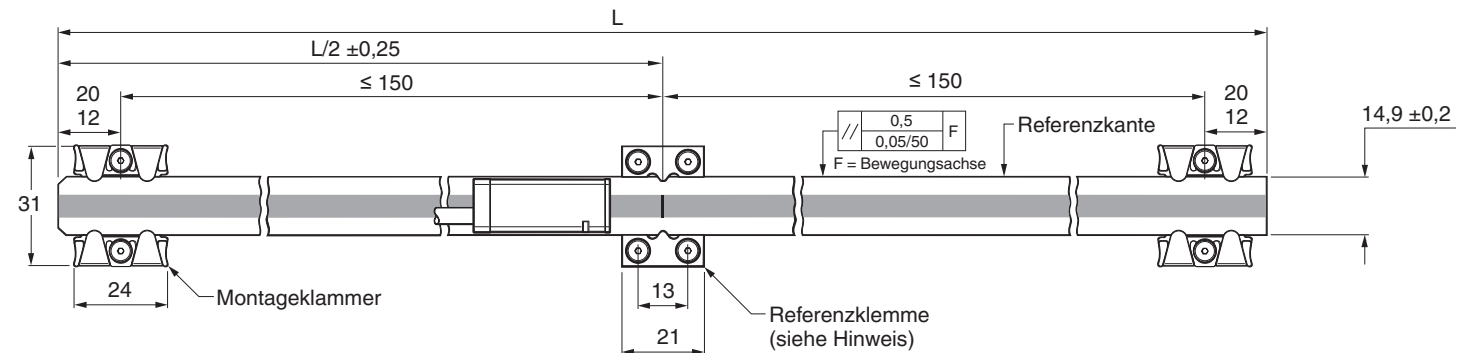


RELE20 (Referenzmarke am Ende)




Installation durch Klemmung

1. Reinigen und entfetten Sie den Untergrund gründlich mit einem faserfreien Tuch.

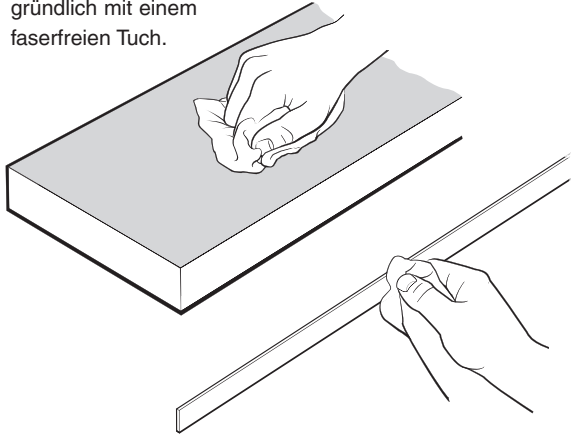


Reinigen Sie die Unterseite des Maßstabes mithilfe empfohlener Lösungsmittel („Lagerung und Handhabung“, Seite 3).


2. Befestigen Sie die Montageklammern auf einer Seite des Maßstabes und richten Sie diesen in der gewünschten Achse aus. Prüfen Sie mit einer Messuhr, ob die erforderliche Ausrichtgenauigkeit (siehe obere Zeichnung) erreicht wurde. Es sind ausschließlich die mit den Klammern gelieferten Spezialschrauben mit geringem Querschnitt zu verwenden. Weitere Schrauben (A-9584-2047, Paket von 25 St.) können bei Renishaw bestellt werden. **HINWEIS:** Bei einer vertikalen Montage des Maßstabes können Brückenklemmen (A-9584-2112) temporär verwendet werden, um den Maßstab vor Anbringen der Klammern in Position zu halten.

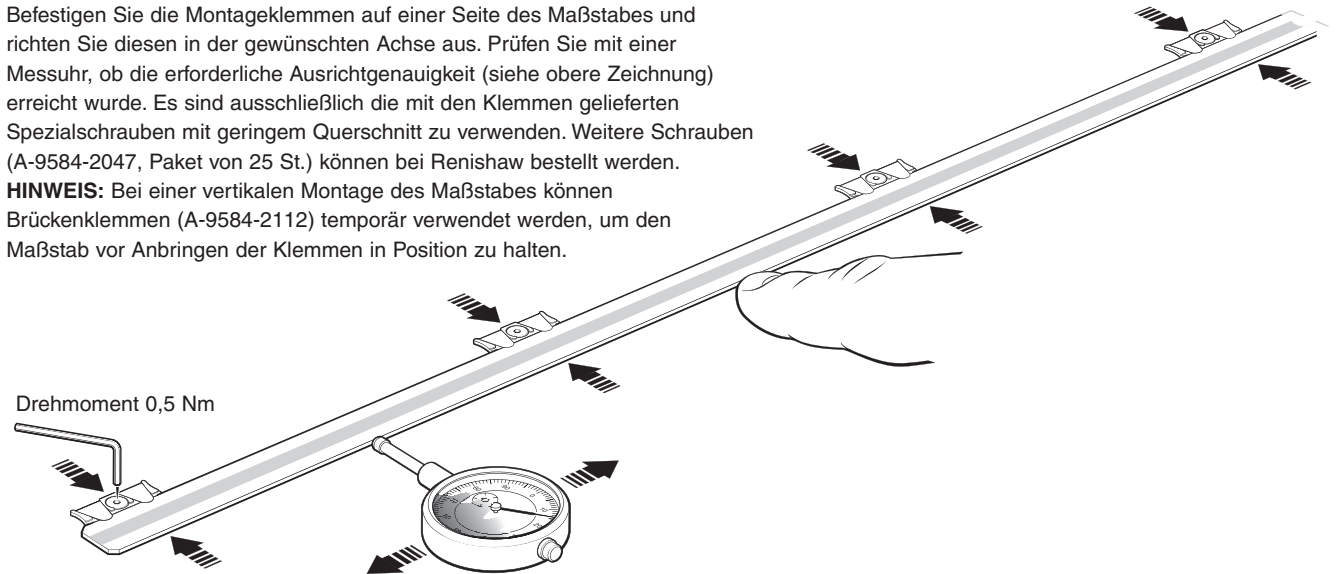

3. Bringen Sie die restlichen Klammern unter Verwendung der Abstandlehre M-9584-0928 an (mit dem Klemmensatz A-9584-2050 mitgeliefert).

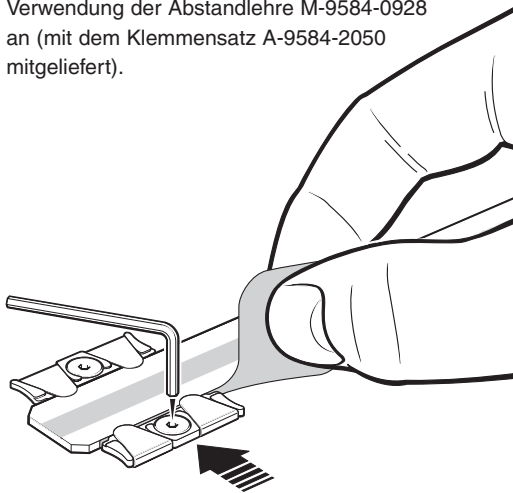

4. Positionieren und befestigen Sie die Referenzklammern durch Verwendung der speziellen M3 Flachschräuben.

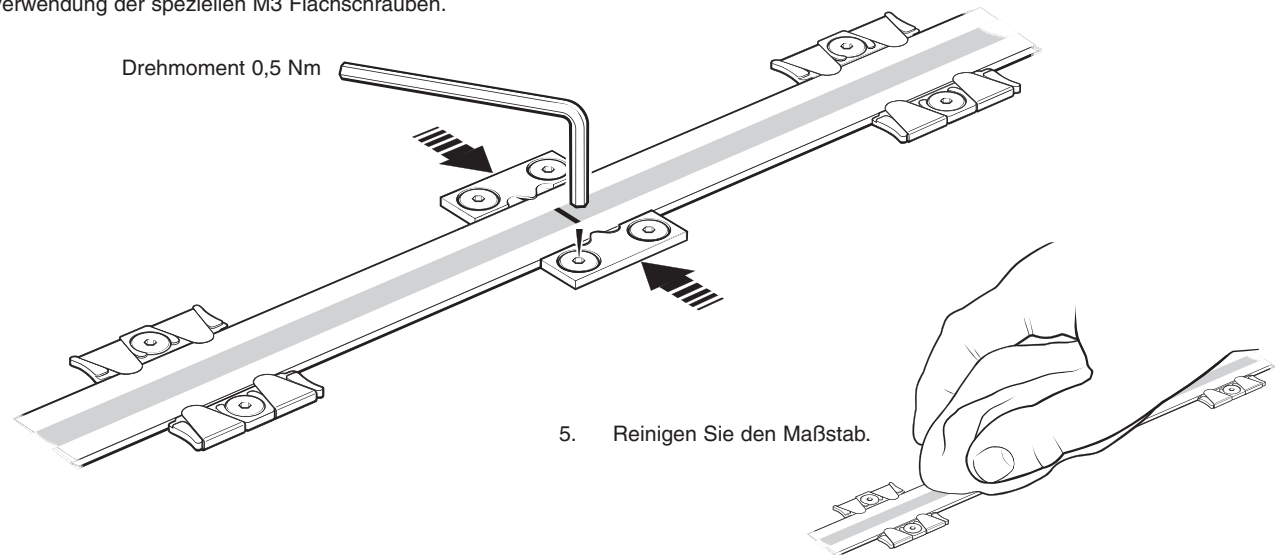

5. Reinigen Sie den Maßstab.

Installation des Referenzmarkenselektors und der Endschaltermagneten

Die Verwendung der Montagehilfe (A-9653-0201) erhöht die Genauigkeit und erleichtert die Positionierung des Referenzmarkenselektors sowie der magnetischen Endschalter. Der Magnet sollte, wie unten aufgezeigt, an der Installationshilfe angebracht werden.

Endschaltermagnete können an beliebigen Stellen angebracht werden, wobei der Referenzmarkenselektor an der ausgewählten *IN-TRAC* Referenzmarke, wie unten dargestellt, angebracht werden muss.


Wenn der VIONiC Abtastkopf den Referenzmarkenselektor oder Endschaltermagneten passiert, wird eine Kraft von bis zu 0,2 N zwischen dem Magnet und den Sensoren am Abtastkopf erzeugt. Die Halterung sollte ausreichend stabil sein, damit sie einer solchen Kraft standhalten kann, ohne sich zu verformen. Durch Befolgen der Klemmanweisungen zur Maßstabinstallation wird verhindert, dass diese Magnetkraft den Maßstab beeinträchtigt.

Schaltpunkt der Endschalter

Der nominelle Schaltpunkt des Endschalters liegt normalerweise direkt über dem Magneten, kann aber auch bis zu 3 mm früher schalten („Installationszeichnung für VIONiC Abtastköpfe“, Seite 4).

HINWEISE:

- ▶ Ein Referenzmarkenselektormagnet wird nur für RSLC20 Maßbänder benötigt.
- ▶ Magnetische Materialien in der näheren Umgebung können Verschiebungen bei Referenzmarkenselektor und magnetischen Endschaltern auslösen. In diesem Fall muss für eine zusätzliche Sicherung gesorgt werden.
- ▶ Die Positionen des Referenzmarkenselektors und des Endschaltermagneten sind richtig für die dargestellte Installation des Abtastkopfes.
- ▶ Der Auswahlmagnet für die Referenzmarke ist nur erforderlich für Leseköpfe mit der Option „Vom Kunden wählbare Referenzmarke“. Weitere Informationen finden sie im Datenblatt für die Messsystembaureihe VIONiC (Renishaw Datenblatt L-9517-9679).
- ▶ Externe Magnetfelder von mehr als 6 mT Stärke in der Nähe des Abtastkopfes können zu Fehlauslösungen der Endschalter- und Referenzsensoren führen.

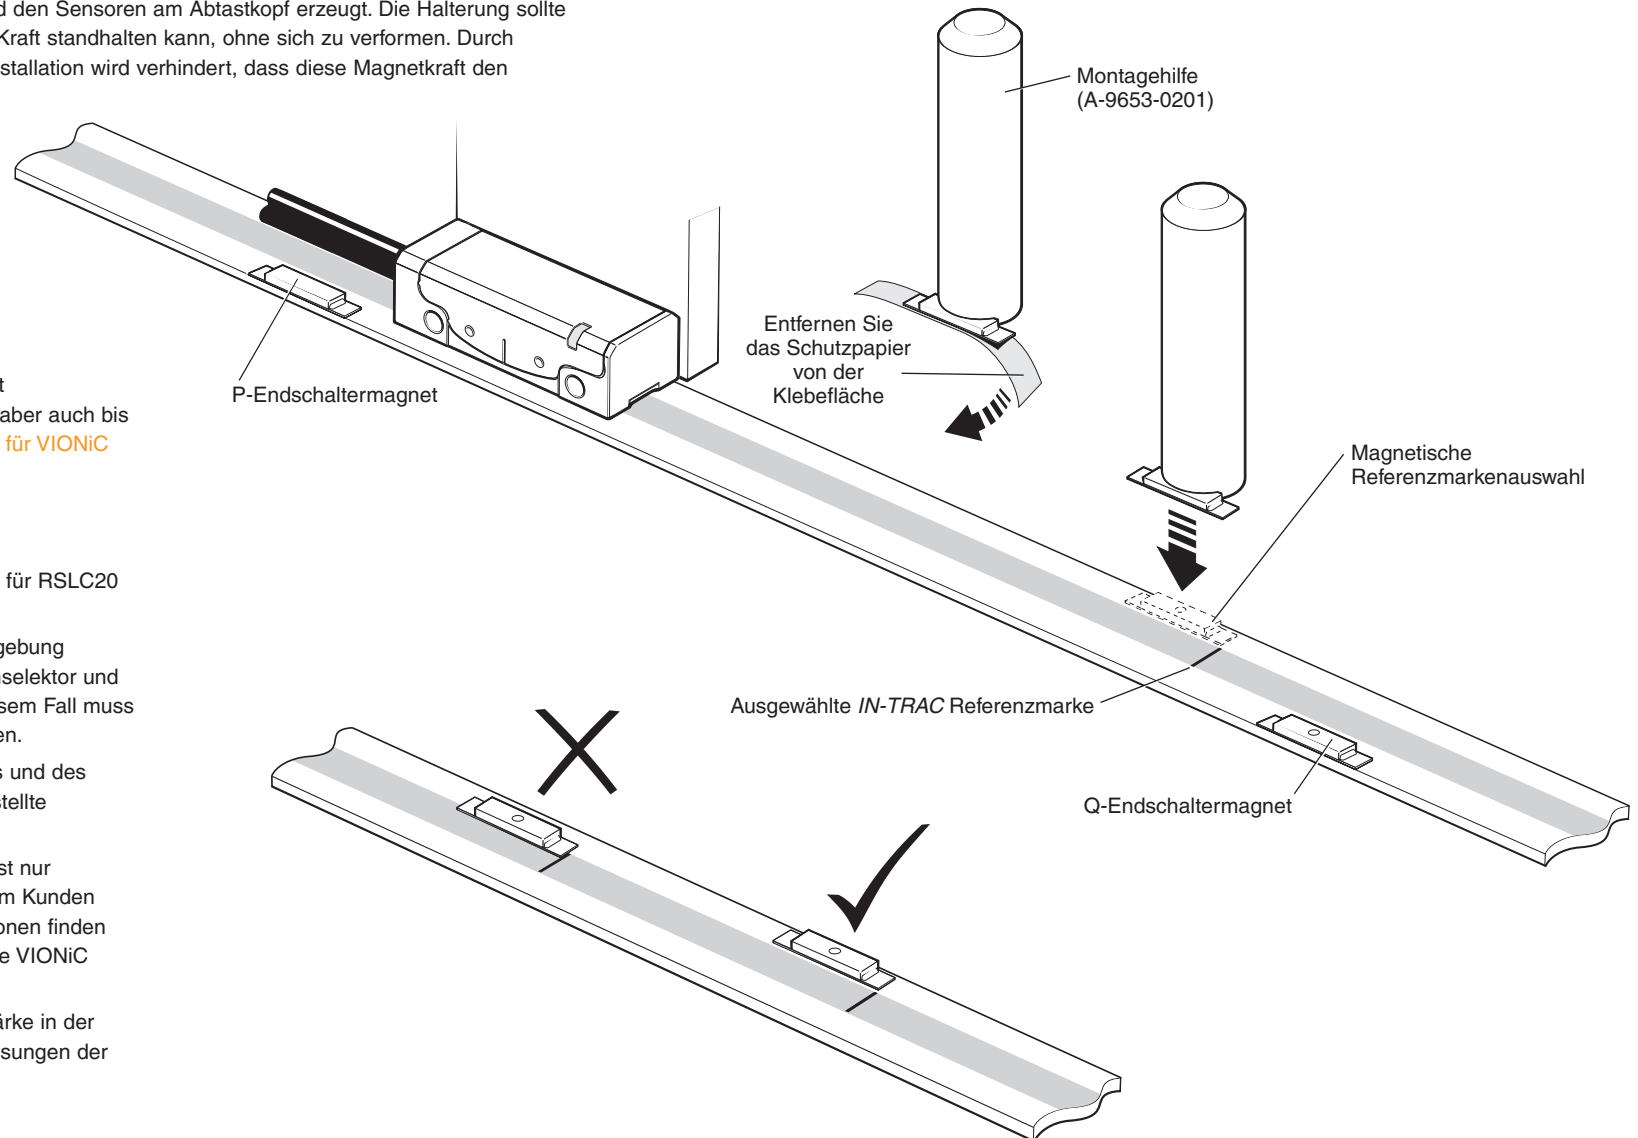

VIONiC Messsystem Quickstart-Handbuch

Dieses Kapitel ist eine Schnellstart-Anleitung zur Installation eines VIONiC Messsystems.

Eine ausführlichere Anleitung zur Installation des Systems finden Sie auf den Seiten [Seite 12](#) und [Seite 13](#) dieses Installationshandbuchs.

Das optionale Advanced Diagnostic Tool ADTi-100* (A-6165-0100) und die ADT View Software[†] können für die Installation und Kalibrierung verwendet werden.

INSTALLATION

Stellen Sie sicher, dass die Maßverkörperung, der Abtastkopf und die Montageflächen sauber und fettfrei sind.



Stellen Sie ggf. sicher, dass der Referenzmarkenselektor korrekt positioniert wurde („Installationszeichnung für VIONiC Abtastköpfe“, [Seite 4](#)).



Abtastkopf mit der Empfangselektronik verbinden und einschalten. Die Einstell-LED am Abtastkopf wird blinken.



Installieren Sie den Abtastkopf und richten Sie ihn so aus, dass die höchstmögliche Signalstärke über den gesamten Fahrweg erreicht wird. Dies wird durch eine grün blinkende LED angezeigt.

KALIBRIERUNG

Schalten Sie den Abtastkopf aus und wieder ein und starten Sie die Kalibrieroutine. Die Einstell-LED wird einzeln blau blinken.



Verfahren Sie den Abtastkopf langsam (< 100 mm/s) über das Maßband, ohne dabei eine Referenzmarke zu überfahren, bis die LED doppelt blau blinkt.



Keine Referenzmarke

Wird keine Referenzmarke verwendet, dann sollte die Kalibrieroutine jetzt durch kurzes Aus- und wieder Einschalten beendet werden. Die LED wird dann nicht mehr blinken.



Referenzmarke

Den Abtastkopf in beiden Richtungen über die ausgewählte Referenzmarke verfahren, bis die LED nicht mehr blinkt.



Das System ist nun kalibriert und einsatzbereit. Kalibrierwerte, Automatic Gain Control (AGC) und Automatic Offset Control (AOC) Status werden beim Ausschalten im Speicher des Abtastkopfes hinterlegt.

HINWEIS: Ist die Kalibrierung fehlgeschlagen, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her, indem Sie das Lesefenster des Abtastkopfes beim Einschalten verdecken ([Seite 14](#)).

Wiederholen Sie die Installation und Kalibrierung.

*Weitere Informationen finden Sie in der *Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und ADT View Software* Quickstart-Anleitung (Renishaw Artikel-Nr. M-6195-9322) und dem *Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und ADT View Software* Benutzerhandbuch (Renishaw Artikel-Nr. M-6195-9414).

[†]Die Software kann kostenlos unter www.renishaw.de/adt heruntergeladen werden.

Abtastkopfmontage und -installation

Montagewinkel

Der Winkel muss eine flache Montagefläche haben und sollte entsprechend den Installationstoleranzen angepasst werden können; die Einstellung des Abtastkopfabstands sollte justierbar sein und der Winkel muss ausreichend steif sein, um ein Verbiegen bzw. Vibrationen des Abtastkopfes während des Betriebes zu verhindern.


Abtastkopfeinstellung

Stellen Sie sicher, dass die Maßverkörperung, das Lesefenster des Abtastkopfes und die Montagefläche sauber und frei sind.

HINWEIS: Gehen Sie beim Reinigen von Abtastkopf und Maßband sparsam mit Reinigungsmittel um; nicht darin tränken.

Die grüne Abstandslehre muss so unter dem Abtastkopf positioniert werden, dass die Öffnung direkt unter dem Lesefenster positioniert ist. Dies ist erforderlich, damit die Einstell-LED funktioniert. Stellen Sie den Abtastkopf so ein, dass die Einstell-LED über den gesamten Verfahrbereich grün blinkt. Je schneller sie blinkt, desto optimaler ist die Einstellung. Das optionale Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (A-6195-0100) und die entsprechende Software ADT View können verwendet werden, um die Signalstärke unter schwierigen Installationsbedingungen zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.renishaw.de/adt

HINWEIS: Bei einer Neuinstallation des Abtastkopfes sollten die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden (Seite 14).

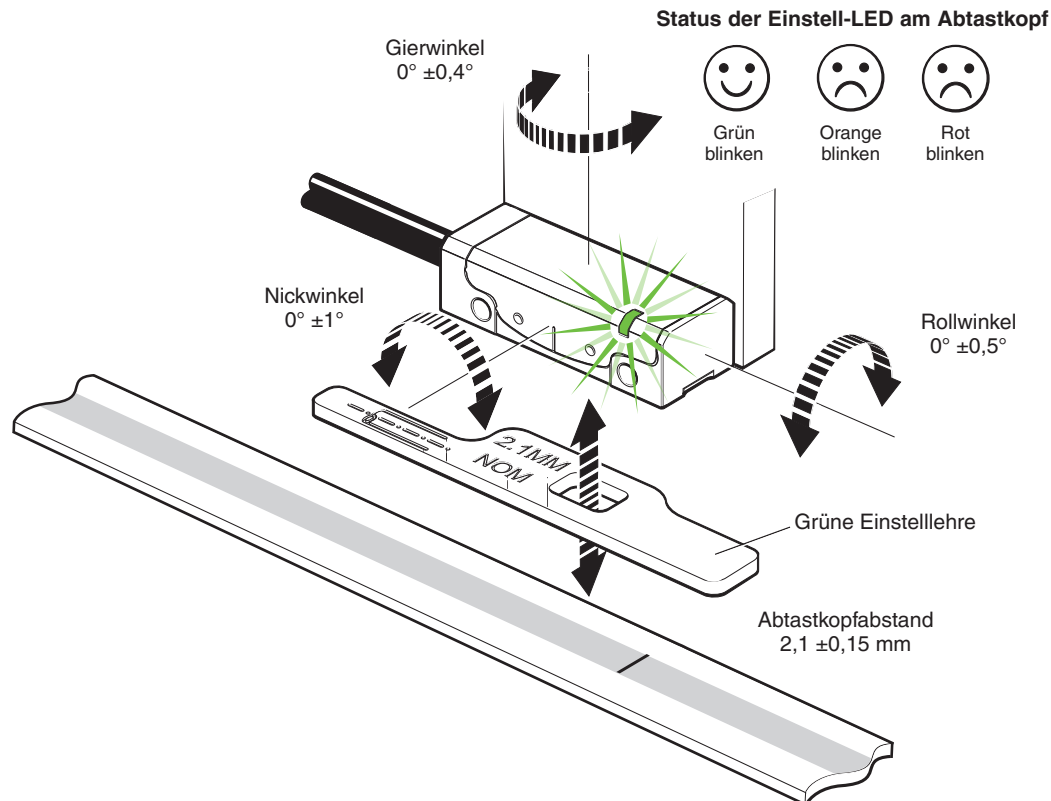

Abtastkopf LED Diagnose

Modus	LED	Status
Installationsmodus	Grün blinkend	Gute Einstellung, für eine optimale Einstellung Blinkfrequenz maximieren
	Orange blinkend	Mangelhafte Einstellung, den Abtastkopf justieren, bis die LED grün blinkt
	Rot blinkend	Mangelhafte Einstellung, den Abtastkopf justieren, bis die LED grün blinkt
Kalibriermodus	Einzel blau blinkend	Kalibrierung der Inkrementsignale läuft
	Doppelt blau blinkend	Kalibrierung der Referenzmarke läuft
Normaler Betrieb	Blau	AGC ein, optimale Einstellung
	Grün	AGC aus, optimale Einstellung
	Rot	Mangelhafte Einstellung: Signalpegel zu gering für sicheren Betrieb
	Kurzzeitiges Erlöschen	Referenzmarke erfasst (sichtbare Anzeige nur bei Geschwindigkeiten $< 100 \text{ mm/s}$)
Alarm	4-maliges rotes Blinken	Schwaches Signal, Signalpegel zu hoch oder Geschwindigkeitsüberschreitung; System im Fehlerzustand

Systemkalibrierung

HINWEIS: Die nachstehend beschriebenen Funktionen können auch mithilfe des optionalen ADTi-100 und der ADT View Software ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.renishaw.de/adt

Vergewissern Sie sich, dass eine optimale Signalstärke entlang des gesamten Fahrwegs hergestellt wurde, sodass die LED grün blinkt. Schalten Sie den Abtastkopf kurz aus und wieder ein oder legen Sie den Ausgangspin der Fernkalibrierung < 3 Sekunden lang an 0 V an. Der Abtastkopf wird daraufhin einzeln blau blinken, um anzuzeigen, dass er sich im Kalibriermodus befindet, wie unter „[Abtastkopfmontage und -installation](#)“ auf [Seite 12](#) beschrieben. Der Abtastkopf wechselt nur in den Kalibriermodus, wenn die LED grün blinkt.

Schritt 1 – Kalibrierung der Inkrementsignale

- ▶ Verfahren Sie den Abtastkopf langsam (< 100 mm/s), bzw. langsamer als in der maximalen Verfahrensgeschwindigkeit des Abtastkopfes (je nachdem, welche Geschwindigkeit langsamer ist) entlang der Achse, ohne über eine Referenzmarke zu fahren, bis die LED doppelblinkt. Hierdurch wird angezeigt, dass die Inkrementsignale nun kalibriert sind und die neuen Werte im Speicher des Abtastkopfes hinterlegt wurden.
- ▶ Das System ist nun einsatzbereit für den Phasenabgleich der Referenzmarke. Bei Systemen ohne Referenzmarke schalten Sie den Abtastkopf kurz aus und wieder ein oder legen Sie den Ausgangspin der Fernkalibrierung < 3 Sekunden lang an 0 V an, um den Kalibriermodus zu beenden.
- ▶ Falls das System nicht automatisch in den Modus für den Phasenabgleich der Referenzmarken geht (weiterhin einzelnes Blinken der LED), ist die Kalibrierung der Inkrementsignale fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass die Kalibrierung nicht aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit (> 100 mm/s oder einer Überschreitung der maximalen Verfahrensgeschwindigkeit) des Abtastkopfes fehlschlug. Verlassen Sie dann die Kalibrierroutine, laden Sie die Werkseinstellung, wie unten beschrieben, und überprüfen Sie die Abtastkopfinstallation sowie die Systemsauberkeit, bevor die Kalibrierroutine wiederholt wird.

Schritt 2 – Phasenabgleich der Referenzmarke

- ▶ Den Abtastkopf in beiden Richtungen über die ausgewählte Referenzmarke verfahren, bis die LED nicht mehr blinkt und blaues Dauerlicht zeigt (oder grünes, wenn AGC ausgeschaltet ist). Die Referenzmarke ist nun phasensynchron ausgerichtet.
- ▶ Das System beendet die Kalibrierroutine automatisch und ist einsatzbereit.
- ▶ AGC und AOC sind nach erfolgreicher Kalibrierung automatisch aktiviert. Hinweise zum Ausschalten der AGC-Funktion finden Sie im Abschnitt „[AGC-Funktion ein-/ausschalten](#)“, [Seite 14](#).
- ▶ Sollte die LED nach dem mehrfachen Überfahren der ausgewählten Referenzmarke weiterhin doppelblinken, wurde die Referenzmarke nicht erkannt.
 - Bitte prüfen Sie die Konfiguration des Abtastkopfes. Abtastköpfe können entweder jede oder aber nur selektierte Referenzmarken ausgeben. Dies hängt davon ab, welche Optionen bei der Bestellung gewählt wurden.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich der Magnet der Referenzmarke an der richtigen Position relativ zur Orientierung des Abtastkopfes befindet („[Installationszeichnung für VIONiC Abtastköpfe](#)“, [Seite 4](#)).

Kalibrierroutine manuell beenden

- ▶ Zum Beenden der Kalibrierroutine schalten Sie den Abtastkopf kurz aus und wieder ein oder legen Sie den Ausgangspin der Fernkalibrierung < 3 Sekunden lang an 0 V an. Die LED wird dann aufhören zu blinken.

LED	Gespeicherte Werte
Einzel blau blinkend	Keine, Werkseinstellung wiederherstellen und neu kalibrieren.
Doppelt blau blinkend	Nur Inkrementsignale
Blau (automatisch beendet)	Inkrementsignale und Referenzmarke

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Die Werkseinstellungen sollten bei einer erneuten Installation oder falls die Kalibrierung dauerhaft fehlschlägt wiederhergestellt werden.

Zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen:

- ▶ Schalten Sie das System aus.
- ▶ Verdecken Sie das Lesefenster des Abtastkopfes (unter Verwendung der mit dem Abtastkopf gelieferten Abstandslehre. Vergewissern Sie sich dabei, dass sich die Aussparung NICHT unter dem Lesefenster befindet) oder legen Sie den Ausgangspin der Fernkalibrierung an 0 V an.
- ▶ Schalten Sie den Abtastkopf ein.
- ▶ Entfernen Sie die Abstandslehre bzw. trennen Sie die Verbindung zwischen dem Ausgangspin der Fernkalibrierung und dem 0 V-Anschluss.
- ▶ Die LED fängt an, dauerhaft zu blinken, um anzuzeigen, dass die Werkseinstellungen wiederhergestellt wurden und dass sich der Abtastkopf im Installationsmodus befindet (blinkende Einstell-LED).
- ▶ Wiederholen Sie den „Abtastkopfeinstellung“ Vorgang auf [Seite 12](#).

AGC-Funktion ein-/ausschalten


Die AGC-Funktion schaltet sich ein, sobald das System kalibriert wurde. Dies wird durch eine blau leuchtende LED angezeigt. Die AGC-Funktion kann manuell ausgeschaltet werden, indem der Ausgangspin der Fernkalibrierung für mindestens 3 Sekunden bis maximal 10 Sekunden an 0 V angelegt wird. Die LED zeigt dann grünes Dauerlicht.

Ausgangssignale


Digitalausgänge

Funktion	Signal	Farbe	9-pol. SUB-D Stecker (A)	15-pol. SUB-D Stecker (D)	15-pol. SUB-D Stecker alternative Pinbelegung (H)	12-pol. Rund-Steckverbinder† (X)	14-poliger JST‡ (J)	
Spannungsversorgung	5 V	Braun	5	7, 8	4, 12	G	10	
	0 V	Weiß	1	2, 9	2, 10	H	1	
Inkrementell	A	+	Rot	2	14	1	M	7
		-	Blau	6	6	9	L	2
	B	+	Gelb	4	13	3	J	11
		-	Grün	8	5	11	K	9
Referenzmarke	Z	+	Violett	3	12	14	D	8
		-	Grau	7	4	7	E	12
Endschalter	P	Pink	-	11	8	A	14	
	Q	Schwarz	-	10	6	B	13	
Alarm	E	Orange	-	3	13	F	3	
Kalibrierung*	CAL	Durchsichtig	9	1	5	C	4	
Schirm	-	Schirm	Gehäuse	Gehäuse	Gehäuse	Gehäuse	Kabelschutz	


9-poliger SUB-D Stecker (Anschlusscode A)

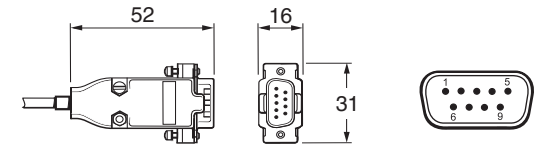


15-pol. SUB-D Stecker (Anschlusscode D, H)

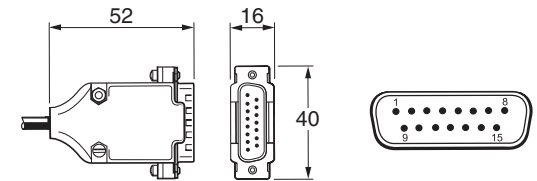

12-pol. runder Zwischenstecker (Anschlusscode X)

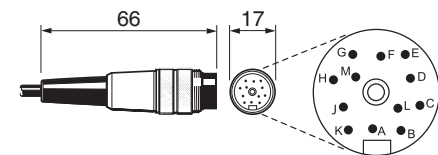

14-poliger JST Stecker (Anschlusscode J)‡

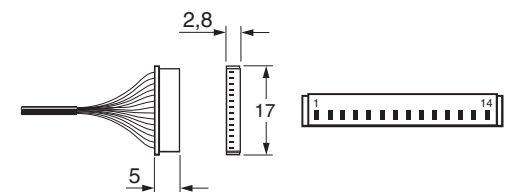

*Die CAL Leitung muss zum Betrieb des ADTi-100 angeschlossen sein.

†Entsprechende 12 polige Anschlussbuchse, rund, A-6195-0105.

‡5er Pack 14 poliger JST SH Anschlussbuchsen:

A-9417-0025 – für flache Befestigung;

A-9417-0026 – für seitliche Befestigung.

20 max. Steckzyklen für JST Verbindungen.


Geschwindigkeit

Zählerfrequenz getakteter Ausgang (MHz)	Maximale Geschwindigkeit (m/s)												Mindestflankenabstand* (ns)
	5 µm (D)	1 µm (X)	0,5 µm (Z)	0,2 µm (W)	0,1 µm (Y)	50 nm (H)	40 nm (M)	25 nm (P)	20 nm (I)	10 nm (O)	5 nm (Q)	2,5 nm (R)	
50	12	12	12	7,25	3,63	1,81	1,45	0,906	0,725	0,363	0,181	0,091	25,3
40	12	12	12	5,80	2,90	1,45	1,16	0,725	0,580	0,290	0,145	0,073	31,8
25	12	12	9,06	3,63	1,81	0,906	0,725	0,453	0,363	0,181	0,091	0,045	51,2
20	12	12	8,06	3,22	1,61	0,806	0,645	0,403	0,322	0,161	0,081	0,040	57,7
12	12	10,36	5,18	2,07	1,04	0,518	0,414	0,259	0,207	0,104	0,052	0,026	90,2
10	12	8,53	4,27	1,71	0,850	0,427	0,341	0,213	0,171	0,085	0,043	0,021	110
08	12	6,91	3,45	1,38	0,690	0,345	0,276	0,173	0,138	0,069	0,035	0,017	136
06	12	5,37	2,69	1,07	0,540	0,269	0,215	0,134	0,107	0,054	0,027	0,013	175
04	12	3,63	1,81	0,730	0,360	0,181	0,145	0,091	0,073	0,036	0,018	0,009	259
01	4,53	0,910	0,450	0,180	0,090	0,045	0,036	0,023	0,018	0,009	0,005	0,002	1038

*Bei einem Abtastkopf mit 1 m Kabel.

Elektrische Anschlüsse

Erdung und Schirmung

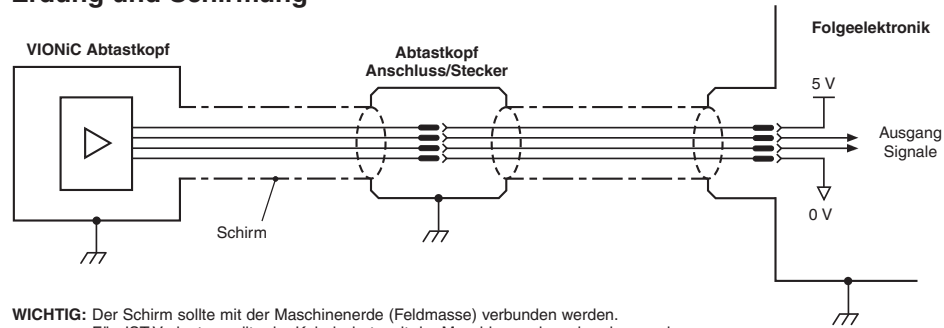


WICHTIG: Der Schirm sollte mit der Maschinenerde (Feldmasse) verbunden werden.
Für JST-Varianten sollte der Kabelschutz mit der Maschinenerde verbunden werden.

Maximale Länge des Abtastkopfkabels: 3 m

Maximale Kabellänge: Je nach Kabeltyp, Länge des Abtastkopfkabels und Taktgeschwindigkeit.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Renishaw-Niederlassung.

HINWEIS: Die Maximale Leitungslänge zwischen Lesekopf und ADTi-100 beträgt 3m.


Empfohlene Signalabschlüsse

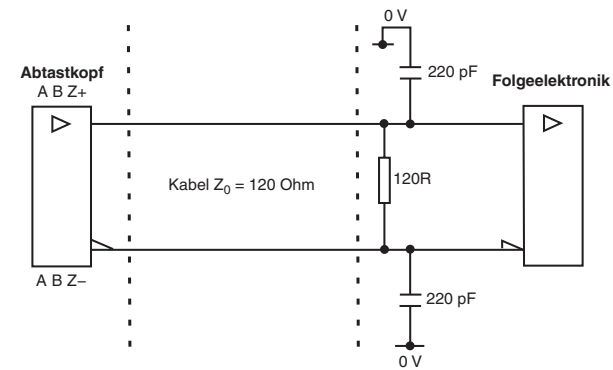

Standard RS422A Leitungsempfänger-Schaltung.
Zusätzliche Kondensatoren reduzieren eventuelles Signalrauschen.

Ausgang Endschalter


(Nicht verfügbar bei Steckeroption „A“)




* Wählen Sie R so groß, dass 10 mA nicht überschritten werden.
Alternativ ein Relais oder einen Optokoppler verwenden.

Signalabschluss Alarmsignal (single-ended)

(Nicht verfügbar bei Steckeroption „A“)

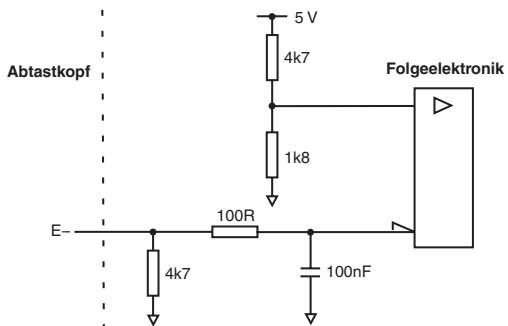

Betrieb mit Fernkalibrierung




Fernbetrieb von CAL / AGC über CAL-Signal möglich.

Ausgangsspezifikationen

Digitale Ausgangssignale

Signalform - Rechtecksignal, Differenzial-Leitungstreiber EIA RS422A (außer Endschalter P und Q)

Inkremental* 2 Kanäle A und B, um 90° phasenverschoben

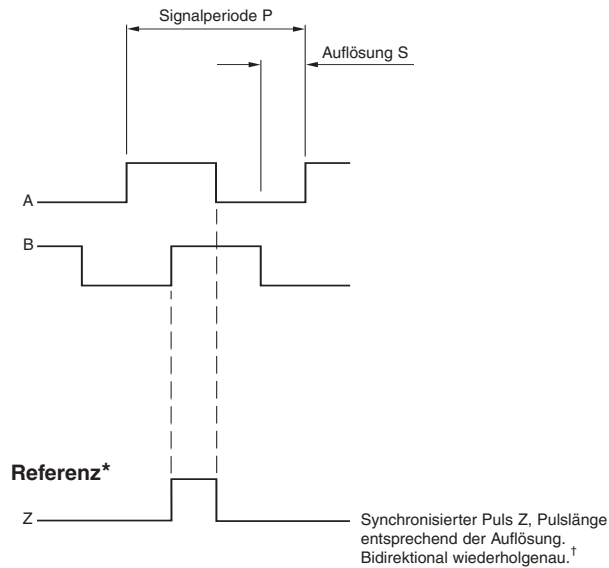


Code für Auflösungsoption	P (µm)	S (µm)
D	20	5
X	4	1
Z	2	0,5
W	0,8	0,2
Y	0,4	0,1
H	0,2	0,05
M	0,16	0,04
P	0,1	0,025
I	0,08	0,02
O	0,04	0,01
Q	0,02	0,005
R	0,01	0,0025

HINWEIS: Optional ist eine breite Referenzmarke, die einen Referenzimpuls entsprechend der Signaldauer ausgibt, erhältlich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Renishaw Niederlassung.

Endschalter Ausgang offener Kollektor, asynchroner Puls


(Nicht verfügbar bei Steckeroption „A“)

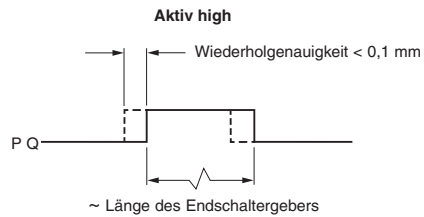

Alarm

Leitungstreiber (Asynchroner Puls)

(Nicht verfügbar bei Steckeroption „A“)

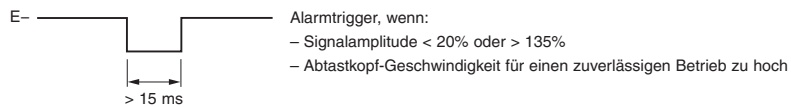


oder Tri-State Alarm

Differentiell übertragene Signale haben einen offenen Kollektor für > 15 ms, wenn ein Alarmzustand vorliegt.

* Invertierte Signale sind aus Übersichtsgründen nicht dargestellt.

† Nur eine kalibrierte Referenzmarke ist bidirektional wiederholgenau.

Allgemeine Spezifikationen

Spannungsversorgung	5 V -5%/+10%	Typischerweise 200 mA mit Abschlusswiderstand 5 V DC-Spannungsquelle entsprechend den Bestimmungen IEC 60950-1 für SELV-Stromkreise
	Restwelligkeit	200 mVss max. bei Frequenzen bis max. 500 kHz
Temperatur	Lagerung	-20 °C bis +70 °C
	Betrieb	0 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit		95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) nach IEC 60068-2-78
Schutzart		IP40
Beschleunigung (System)	Betrieb	400 m/s ² , 3 Achsen
Schock (System)	Betrieb	500 m/s ² , 11 ms, ½ Sinus, 3 Achsen
Vibration (System)	Betrieb	100 m/s ² max. bei 55 Hz bis 2000 Hz, 3 Achsen
Masse	Abtastkopf	8,6 g
	Kabel	26 g/m
Abtastkopfkabel		Einfach geschirmt, Außendurchmesser 4,25 ±0,25 mm
		Dyn. Beanspruchung > 20 × 10 ⁶ Zyklen bei einem Biegeradius von 30 mm
		UL-anerkannte Komponente 
Maximale Länge des Abtastkopfkabels*		3 m

*Verlängerungskabel erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Renishaw-Niederlassung.

ACHTUNG: Die Messsysteme von Renishaw wurden entwickelt, um den entsprechenden EMV Standards zu genügen. Für vollständige EMV müssen sie vorschriftsmäßig installiert werden. Besondere Aufmerksamkeit muss dabei den Schirmungsmaßnahmen gelten.

Technische Spezifikation für RSLM20 Maßstab

Form (H × B)	1,5 mm × 14,9 mm
Teilungsperiode	20 µm
Genauigkeit (bei 20 °C)	±1,5 µm bei Längen bis zu 1 m ±2,25 µm bei Längen von 1 m bis 2 m ±3 µm bei Längen von 2 m bis 3 m ±4 µm bei Längen von 3 m bis 5 m (einschließlich Steigung und Linearität) Kalibrierung rückführbar auf internationale Normen
Gesamtlänge	20 mm bis 5 m (erhältlich in Abstufungen von 10 mm)
Material	Gehärteter martensitischer Edelstahl
Thermischer Ausdehnungskoeffizient (bei 20 °C)	10,1 ±2 µm/m/°C
Montage	Wahlweise mit Klemmen oder Klebeband (Nennstärke 0,2 mm)
Masse	172 g/m
Lagerung	Über 1,13 m lange Maßstäbe werden aufgerollt geliefert (Durchmesser > 600 mm)

Referenzmarke

Typ	Automatisch synchronisierende <i>IN-TRAC</i> Referenzmarke (optional), eine Justage ist nicht erforderlich	
Position	RSLM20	Mitte der Maßstabslänge
	RSLE20	(Option A) – 20 mm entfernt vom Maßstabsende (zur Verwendung mit 10-mm-Endschaltern)
	RSLE20	(Option B) – 70 mm entfernt vom Maßstabsende (zur Verwendung mit 20- und 50-mm-Endschaltern)
	RSLC20	Wählbare Referenzmarken alle 200 mm
Phasenabgleich	Automatische Synchronisierung durch die Kalibrieroutine des Abtastkopfes	
Wiederholgenauigkeit	Wiederholgenau entsprechend der Auflösung, über den gesamten Temperaturbereich	

Endschalter

Typ	Auslösemagnete; mit Markierung oben für Q- und ohne Markierung für P-Endschalter („Installationszeichnung für VIONiC Abtastköpfe“, Seite 4)
Schaltpunkt	Der nominelle Schaltpunkt des Endschalters liegt normalerweise direkt über dem Magneten, kann aber auch bis zu 3 mm früher schalten
Montage	An gewünschten Positionen; vom Kunden auswählbar
Wiederholgenauigkeit	< 0,1 mm

Technische Spezifikation für RELM20 Maßstab

Form (H × B)	1,6 mm × 14,9 mm
Teilungsperiode	20 µm
Genauigkeit (bei 20 °C) (einschließlich Steigung und Linearität)	Zertifiziert mit ±1 µm bei Längen bis 1 m, ±1 µm/m bei Längen > 1 m bis 1,5 m Kalibrierung rückführbar auf internationale Normen
Gesamtlänge	20 mm bis 1,5 m (erhältlich in Abstufungen von 10 mm)
Material	ZeroMet™. Nickel-Eisen-Legierung mit hoher Stabilität und geringer thermischer Ausdehnung
Thermischer Ausdehnungskoeffizient (bei 20 °C)	0,75 ±0,35 µm/m/°C
Montage	Wahlweise mit Klemmen oder Klebeband (Nennstärke 0,2 mm)
Masse	184 g/m

Referenzmarke

Typ	Automatisch synchronisierende <i>IN-TRAC</i> Referenzmarke (optional), eine Justage ist nicht erforderlich	
Position	RELM20	Mitte der Maßstabslänge
	RELE20	20 mm entfernt vom Maßstabsende
Phasenabgleich	Automatische Synchronisierung durch die Kalibrieroutine des Abtastkopfes	
Wiederholgenauigkeit	Wiederholgenau entsprechend der Auflösung, über den gesamten Temperaturbereich	

Endschalter

Typ	Auslösemagnete; mit Markierung oben für Q- und ohne Markierung für P-Endschalter („Installationszeichnung für VIONiC Abtastköpfe“, Seite 4)
Schaltpunkt	Der nominelle Schaltpunkt des Endschalters liegt normalerweise direkt über dem Magneten, kann aber auch bis zu 3 mm früher schalten
Montage	An gewünschten Positionen; vom Kunden auswählbar.
Wiederholgenauigkeit	< 0,1 mm

Renishaw GmbH
Karl-Benz Straße 12
72124 Pliezhausen
Deutschland

T +49 7127 9810
F +49 7127 88237
E germany@renishaw.com
www.renishaw.de

RENISHAW 
apply innovation™

Kontaktinformationen finden Sie unter www.renishaw.de/renishaw-weltweit

Renishaw plc. Eingetragen in England und Wales. Nummer im Gesellschaftsregister: 1106260.
Eingetragener Firmensitz: New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Großbritannien.



M - 6195 - 9233 - 03

Artikel-Nr.: M-6195-9233-03-D
Veröffentlicht: 07.2021